




F3P

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

FRESATRICE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO COMANDATO DAL TRATTORE MONOVELOCITÀ

F3P

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

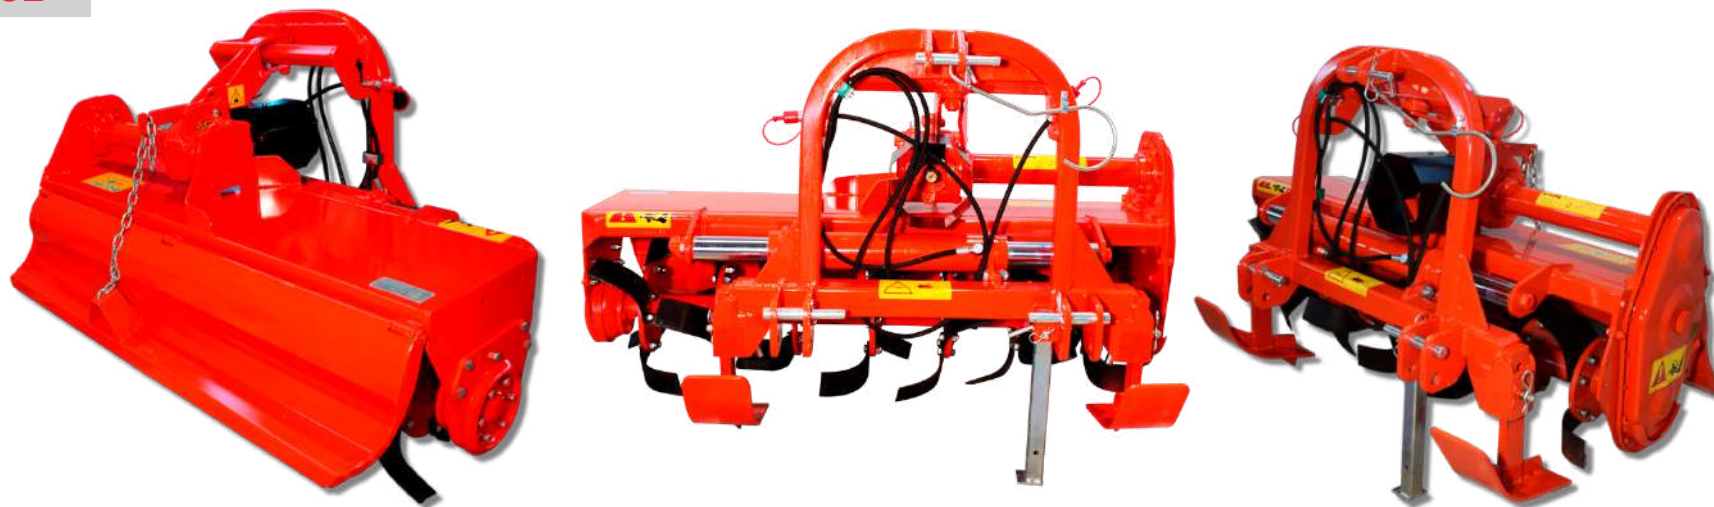

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Spostamento idraulico su asse cromato
- Rotore 4 zappe curve per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità anteriori
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m

ALTERNATIVE

- Zappa a squadra 90°
- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Slitte regolatrici di profondità laterali

RICHIESTE – OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Bracci attacco 2 punti

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
F3P-210	219	210	105_105 67_143	45 - 70	20	9	535
F3P-185	194	185	92_93 55_130	45 - 70	20	8	479
F3P-170	179	170	85_85 47_123	35 - 70	20	7	437
F3P-160	169	160	80_80 42_118	35 - 70	20	7	427
F3P-150	159	150	76_75 35_115	35 - 70	20	6	410
F3P-145	154	145	73_72 31_114	35 - 70	20	6	385
F3P-135	144	135	70_65 27_108	35 - 70	20	6	380