




V15
HP 25 / 45 - KW 18 / 35

VANGATRICE MEDIA CON CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

V15

HP 25 / 45 - KW 18 / 35

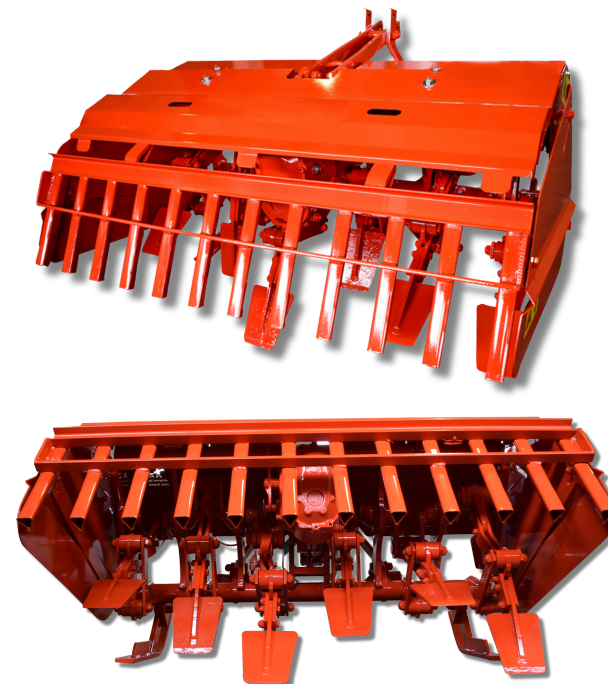


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rastrello
- Slitte regolatrici di profondità interna o esterna
- Cambio a leva a 3 velocità
- Giunto con frizione
- Presa di forza 540 g/m
- Appoggi esterni telaio

RICHIESTE – OPTIONAL

- Porta livellatrice
- Spostamento idraulico 20 cm sinistra e 20 cm destra
- Spostamento idraulico 40 cm solo a destra
- Attacco a 2 punti

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
V15-170	177	168	84 ____ 84	35 - 45	25	8	600
V15-145	151	140	70 ____ 70	30 - 35	25	6	520
V15-130	136	130	65 ____ 65	30 - 35	25	6	500
V15-125	132	124	62 ____ 62	30 - 35	25	6	460