







**F4L**

HP 40 / 75 - KW 29 / 56

FRESATRICE CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI E CAMBIO A LEVA A 3 VELOCITÀ

# F4L

HP 40 / 75 - KW 29 / 56

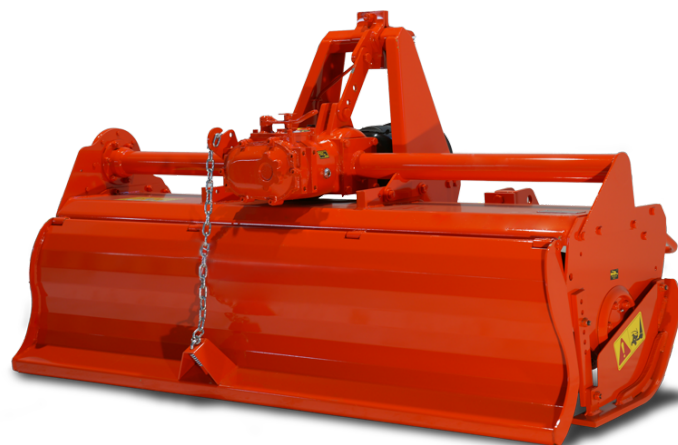

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Attacco a tre punti
- Rotore a zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto tubolare con frizione
- Presa di forza 540 g/m
- Cambio a leva 3 velocità (Giri rotore: 1°-195g/m, 2°-230g/m, 3°-270g/m)

## RICHIESTE - OPTIONAL

- Cardano profilo Cuna / millerighe con frizione
- Rotore 6 zappe per disco
- Ruote anteriori in ferro
- Coppia rompitraccia
- Dischi alimentatori
- Bracci 2 punti
- Rullo Packer
- Rullo a spuntoni o a gabbia

## ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

MODELLO						
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N .Kg
F4L-210	226	210	105_105	45 - 75	20	9 541
F4L-185	201	185	92_93	45 - 75	20	8 529
F4L-170	186	170	85_85	45 - 75	20	7 510
F4L-160	172	160	80_80	40 - 75	20	7 502
F4L-150	162	150	75_75	40 - 75	20	6 491
F4L-145	157	145	73_73	40 - 75	20	6 486
F4L-135	147	135	67_68	35 - 55	20	6 482