





F55
HP 100 / 170

FRESATRICE CON TRASMISSIONE LATERALE AD INGRANAGGI E CAMBIO A
3+3 VELOCITÀ CON LEVA ESTERNA CON PRESA DI FORZA PTO 1000 G/M

F55

HP 100 / 170

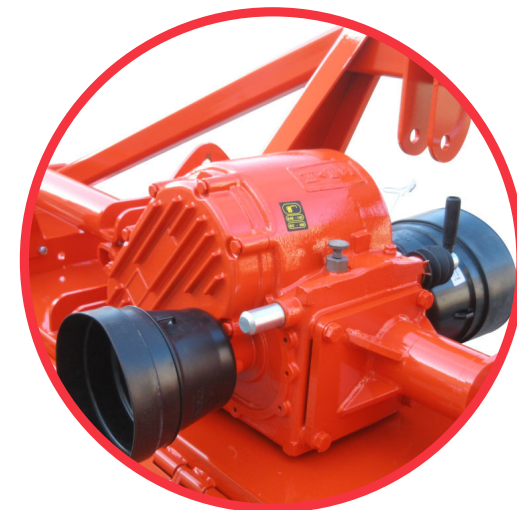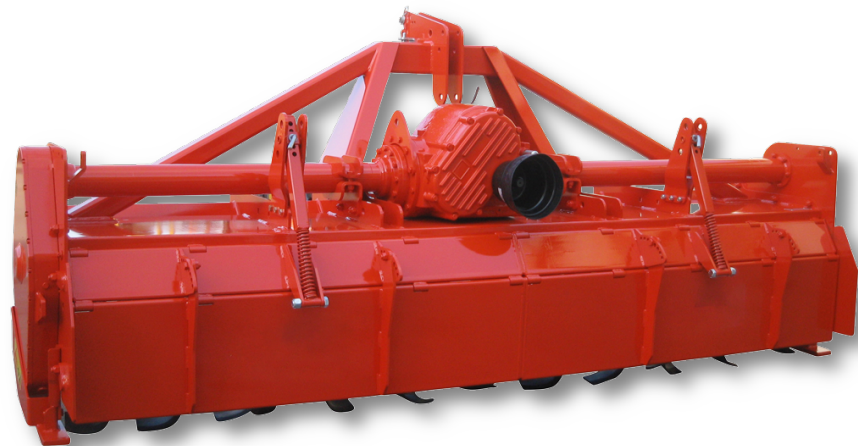

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD








- Protezione antinfortunistica CE
- Rotore a zappe curve 6 per disco rivolte verso l'esterno
- Slitte regolatrici di profondità
- Giunto con frizione a 4 dischi profilo Cuna / millerighe
- Presa di forza 1000 g/m
- Attacco 3 punti
- Cambio a 3+3 velocità a leva esterna
- Trasmissione laterale ad ingranaggi

ALTERNATIVE

- Rotore con zappe rivolte verso l'interno
- Zappe a squadra 90°

RICHIESTE - OPTIONAL

- Coppia rompitraccia
- Coppia di dischi alimentatori
- Ruote anteriori in ferro
- Contro-flange
- Porta articolata con molle premi porta
- Rullo a spuntoni o gabbia
- Rullo Packer

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 cm	 .N	 .Kg
F55-300	318	300	150__150	140 - 170	22	12	1300
F55-280	298	280	140__140	130 - 170	22	11	1260
F55-250	268	250	125__125	100 - 170	22	10	1206
F55-230	248	230	115__115	100 - 170	22	9	1170