


T49
NEL SOLCO DI UNA STORIA

1949
70°
2019
ANNIVERSARIO

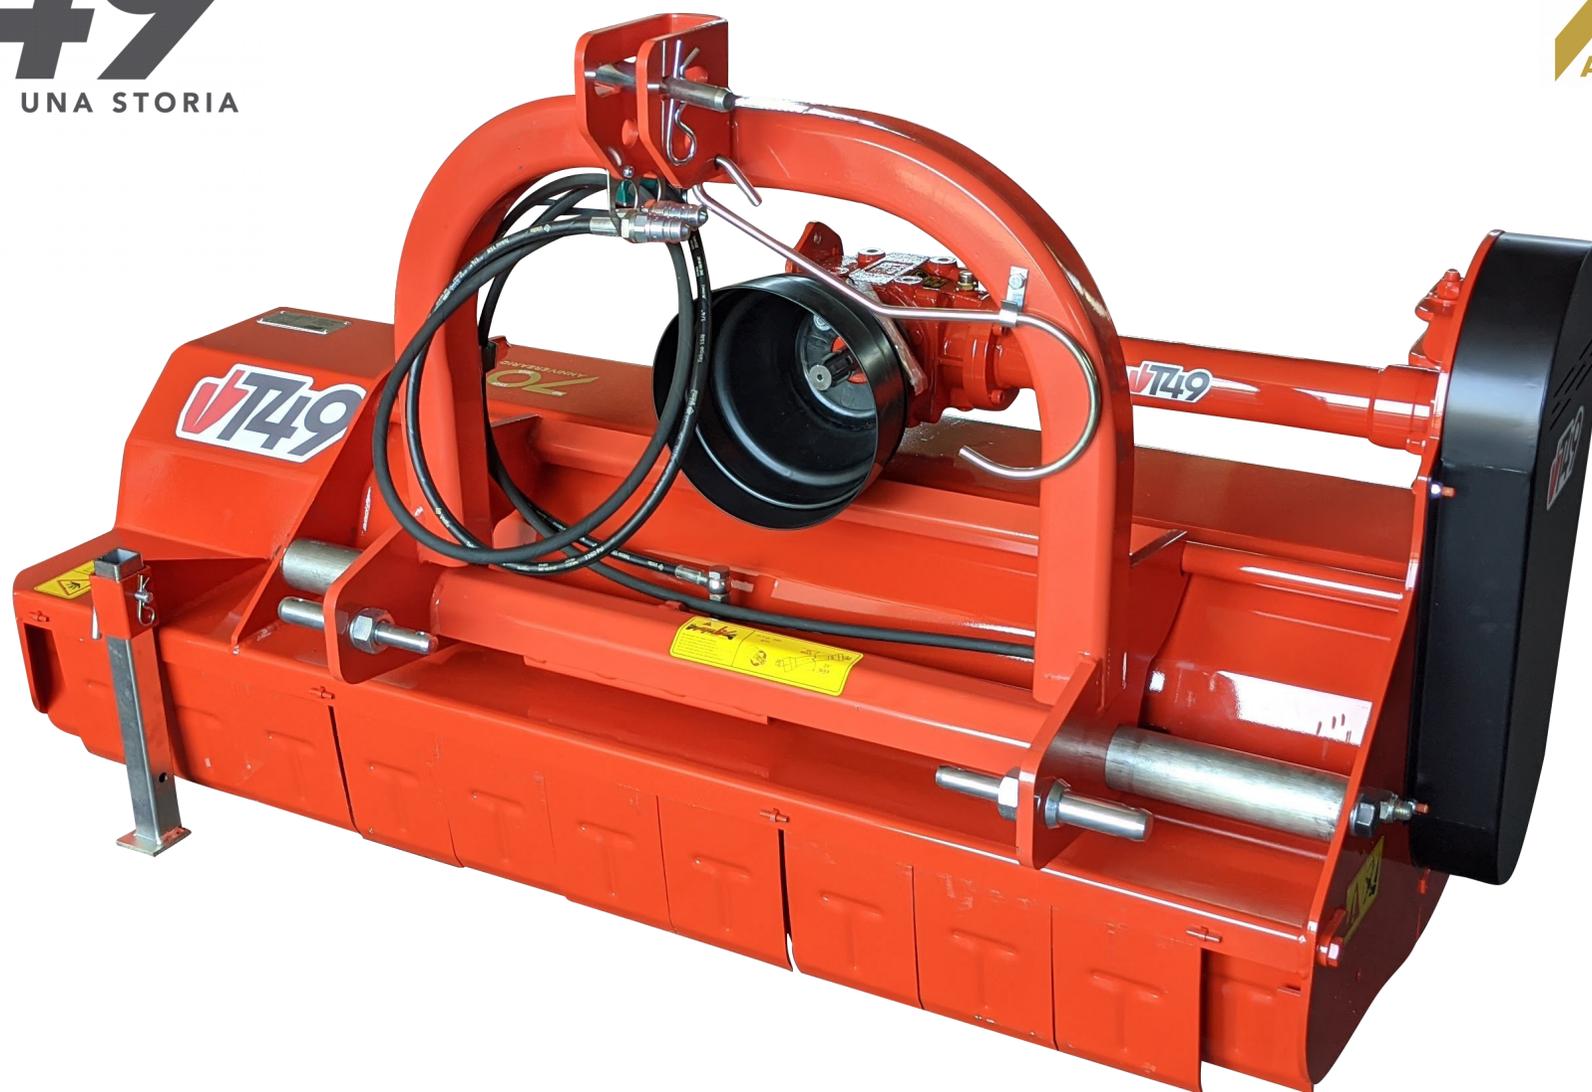


T8

HP 35 - 70 / KW 26 - 52


TRINCIASARMENTI / ERBA CON SPOSTAMENTO MANUALE O IDRAULICO

T8


HP 35 - 70 / KW 26 - 52



STANDARD



STANDARD



OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica CE
- Giunto cardanico
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola trasmissione
- Martelli lisci o coltelli
- Piedino di appoggio
- Rullo posteriore regolabile
- Presa di forza 540 g/m
- Spostamento manuale
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori

RICHIESTE - OPTIONAL

- Lamiera antiusura
- Coppia di slitte
- Pistone idraulico con tubi per spostamento laterale comandato dal trattore
- Spuntoni raccolta legna
- Versione reversibile con scatola ad ingranaggi doppia corona e doppia ruota libera
- Coppia ruote in ferro fisse o sterzanti
- Coppia ruote in gomma fisse o sterzanti
- Rotore con mazze lisce serie "X" con perno da 20

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP	 .N	 .N	 .Kg
T8-200	212	200	80__80	40 - 55	22	44	553
T8-180	192	180	80__80	40 - 55	20	40	520
T8-160	172	160	80__80	40 - 55	18	36	473
T8-150	162	150	80__80	40 - 55	18	36	432
T8-140	152	140	70__70	40 - 55	16	32	401
T8-130	142	130	65__65	30 - 55	14	28	376