




TA
HP 50 / 100 - KW 36 / 74

TRINCIA SPOSTABILE POLIVALENTE

Particolarmente indicate per la frantumazione di potature nei frutteti, nella manutenzione di canali, fossati, bordi e banchine.

TA

HP 50 / 100 - KW 36 / 74

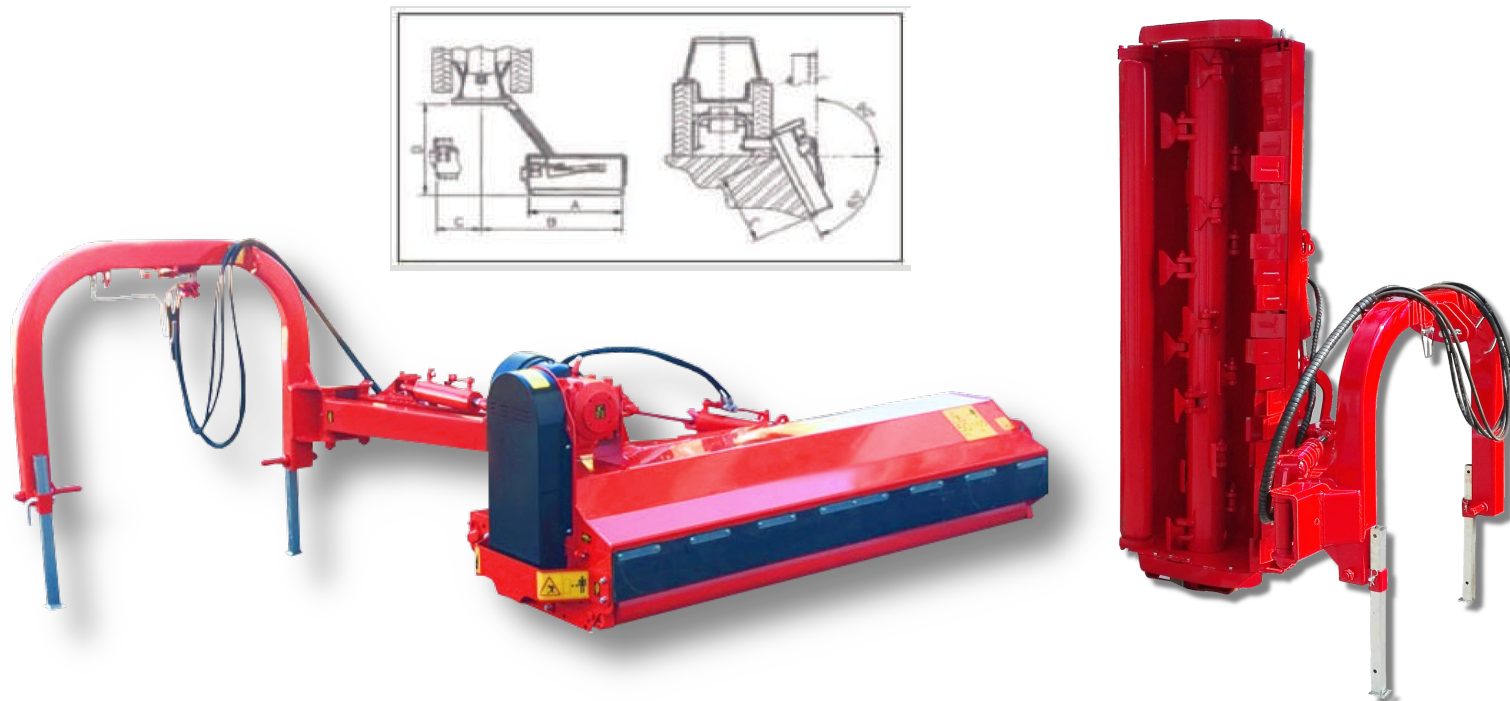

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica a norme CE
- Martinetto idraulico per inclinazione
- Trincia con valvole di blocco
- Spostamento laterale idraulico con valvole di blocco
- Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriore
- Mazze lisce
- Piedini d'appoggio
- Giunto cardanico

ALTERNATIVO

- Coltelli

RICHIESTE – OPTIONAL

- Scatola ad ingranaggi montata esternamente per avere più sbraccio
- Lamiera antiusura
- Cardano omocinetico
- Attacco terzo punto oscillante
- Sistema di sicurezza agli urti
- Slitte

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 .N	 .N	 .Kg
TA-220	234	220		90-100	20	40	613
TA-200	214	200		80-100	18	36	588
TA-180	194	180		70-100	16	32	562
TA-160	174	160		50-85	14	28	544
TA-145	159	145		50-70	14	28	521