



**TAP**


**HP 20 / 50 - KW 15 / 30**

**TRINCIA SPOSTABILE POLIVALENTE**

Particolarmente indicate per la frantumazione di potature nei frutteti, nella manutenzione di canali, fossati, bordi e banchine.

# TAP

HP 20 / 50 - KW 15 / 30

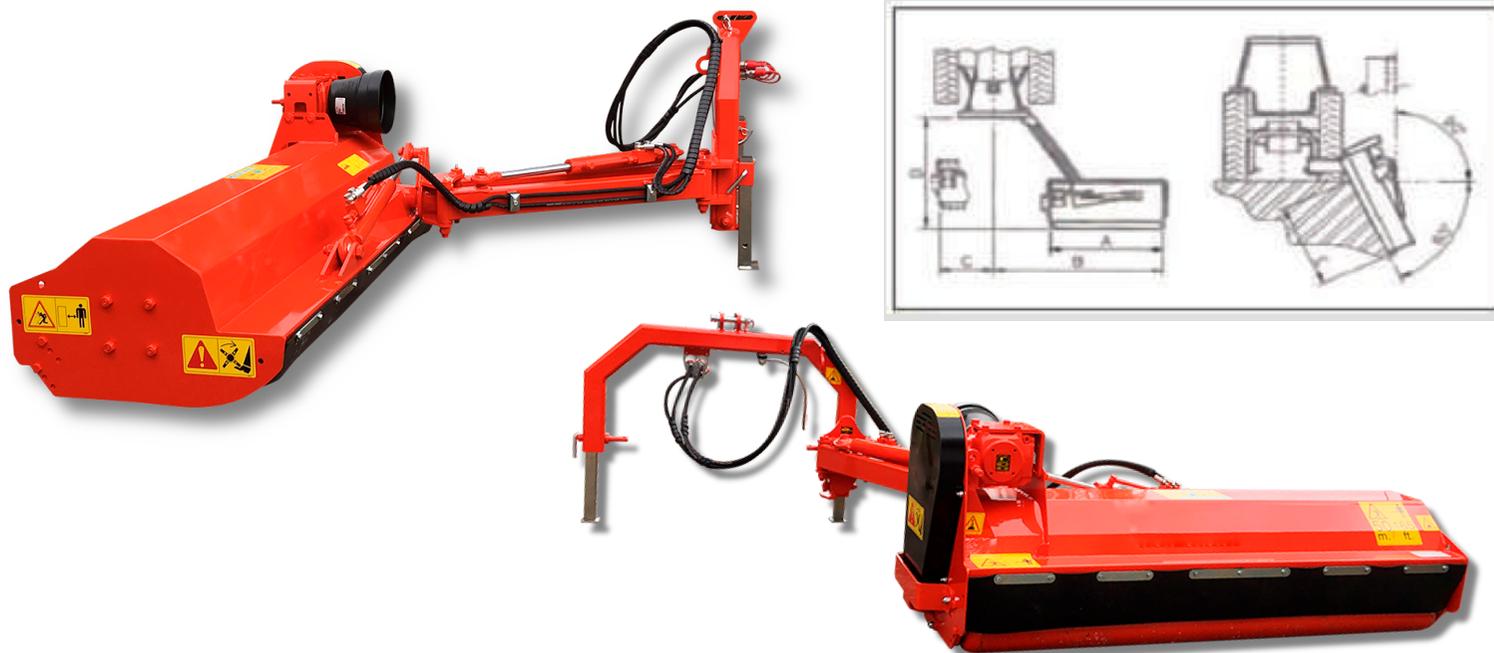


## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica a norme CE
- Attacco terzo punto con sistema di sicurezza meccanico
- Martinetto idraulico per inclinazione trincia con valvole di blocco
- Spostamento laterale idraulico con valvole di blocco
- Doppia fila di bandiere di protezione anteriori
- Rullo posteriore con tre posizioni di regolazione, autopulente
- Ruota libera a bagno d'olio nella scatola
- Coltelli
- Giunto cardanico
- Presa di forza 540 g /m

## RICHIESTE - OPTIONAL

- Lamiera antiusura
- Martelli lisci

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP    KW	.N	.N	.Kg
TAP-155	165	155		20-50	17	34	277
TAP-135	145	135		20-50	16	32	265
TAP-125	135	125		20-50	14	28	257