



I5

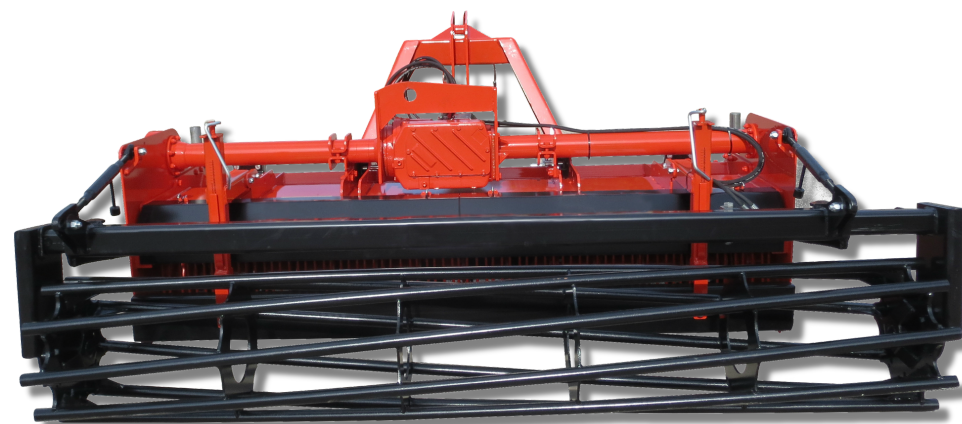
HP 60 / 120 - KW 44 / 88

INTERRASASSI CON CAMBIO A LEVA ESTERNA A 3 VELOCITÀ

É una macchina ideale per la preparazione del letto di semina su qualsiasi tipologia di terreno, sia esso con presenza di sassi che di residui colturali, nonché in presenza di terreno tenace ed argilloso. L'interrasassi I5 permette di posizionare in profondità sassi, residui colturali, erba e tutto ciò che si trova sul campo, lasciando in superficie terreno finalmente lavorato. Ottima macchina anche per la preparazione dei campi da gioco e giardini.

I5

HP 60 / 120 - KW 44 / 88










EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Protezione antinfortunistica a norme CE
- Trasmissione laterale ad ingranaggi a bagno d'olio
- Attacco a tre punti
- Rullo posteriore spostabile
- Regolazione rullo a mezzo martinetti a vite
- 4 zappe speciali per disco
- Contro flange ai dischi porta zappe
- Pettine a molle ferma sassi
- Scatola trasmissione cambio di velocità 3+3 con leva esterna
- Lama livellatrice regolabile a mezzo manovelle
- Giunto con frizione
- Presa di forza 1000 g/m

RICHIESTE – OPTIONAL

- Coppia martinetti idraulici per regolazione rullo posteriore
- Coppia dischi alimentatori
- Attacco 3 punti posteriore meccanico
- Attacco 3 punti posteriore idraulico ad un pistone
- Attacco posteriore idraulico a due pistoni
- Kit rompitraccia

MODELLO							
	cm	cm	cm	HP KW	cm	.N	.Kg
I5-300	320	300	150__150	120 - 150	25	15	1997
I5-280	300	280	140__140	120 - 150	25	14	1893
I5-250	270	250	125__125	100 - 150	25	13	1736
I5-230	250	230	115__115	100 - 150	25	12	1632