


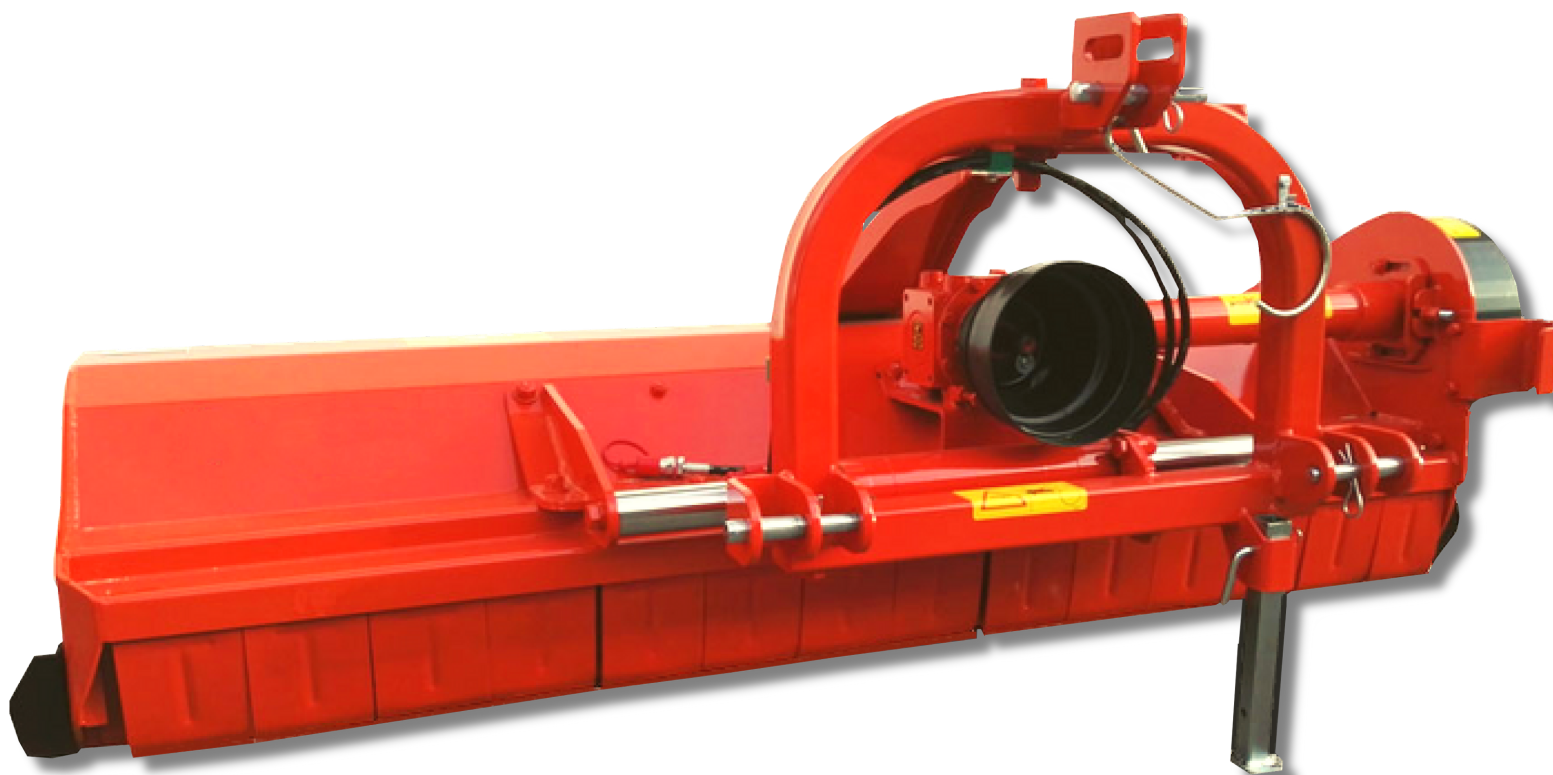





T9S

HP 35 / 70 - KW 26 / 52

DESBROZADORA DE SARMIENTOS / HIERBA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL

T9S

HP 35 / 70 - KW 26 / 52



EQUIPO ESTANDARD

- Protección contra los infortunios CE
- Desplazamiento hidráulico sobre eje cromado
- Junta cardánica
- Rueda libre con baño de aceite en el cambio
- Martillos lisos
- Controplacas martillos desmontables
- Esponton recolección madera
- Pie de apoyo
- Rodillo posterior
- Doble hilera de portezuelas para protección delante
- Toma de fuerza 540 g/m
- Puerta abrible solo para manutención

EN OPCION

- Lamina antiusura
- Rotor resistente y martillos con bisagra 22 (lisos o dentados)
- Par de ruedas de hierro dirigidas
- Par de ruedas de goma dirigidas
- Pareje patines
- Rotor de la serie "X" con cuchillas lisas con bisagra 20

ALTERNATIVAS

- Cuchillas

MODELLO	 cm	 cm	 cm	 HP KW	 .N	 .N	 .Kg
T9S-250	264	250	125__125	50 - 70	26	52	850
T9S-220	234	220	110__110	50 - 70	24	48	775
T9S-200	214	200	100__100	50 - 70	22	44	635
T9S-180	194	180	90__90	40 - 70	20	40	601
T9S-160	173	160	80__80	40 - 70	18	36	548
T9S-150	163	150	75__75	40 - 70	16	32	483
T9S-140	153	140	70__70	35 - 70	16	32	472
T9S-130	143	130	65__65	35 - 70	14	28	460