


DESBROZADORA POLIVALENTE

para potencias de 20 Hp a 50 Hp, particularmente adecuado para el quebrantamiento de podas en frutales para la manutención de canales, zanjas, orillas y andenes



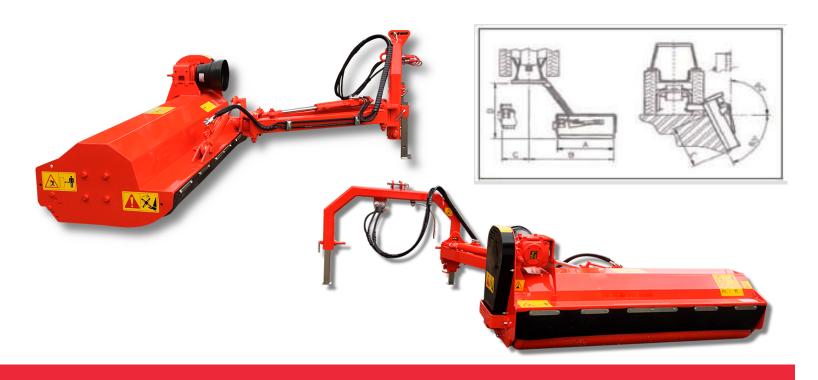

EQUIPO ESTANDARD

- Protecciones contra los infortunios CE
- Enganche a 3 puntos con sistema mecanico de seguridad
- Ariete hidráulico para la trituradora basculante con válvulas de bloqueo
- Desplazamiento lateral hidráulico con válvulas de bloqueo
- Doble hilera de portezuelas para protección delante
- Rodillo posterior con tres posiciones de regulatión, autopulente
- Rueda libre a baño de aceite dentro la caja de velocidad
- Cuchillas
- Junto cardanico
- Toma de fuerza 540 g/m

MODELLO				•			
	cm	cm	cm	HP KW	.N	.N	.Kg
TAP-155	165	155		20-50	17	34	277
TAP-135	145	135		20-50	16	32	265
TAP-125	135	125		20-50	14	28	257

EN OPCION

- · Lamina antiusura
- Martillos planos